Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:52

Link do produktu: https://moka.pl/multiswitch-910-axing-spu-910-09-premium-aktywna-naziemna-p-2420.html



# Multiswitch 9/10 AXING SPU 910-09 Premium Aktywna naziemna

| | |
|---|---|
| Cena | **749,99 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **MKMUL0050** |
| Kod EAN | **7611682130980** |

## Opis produktu

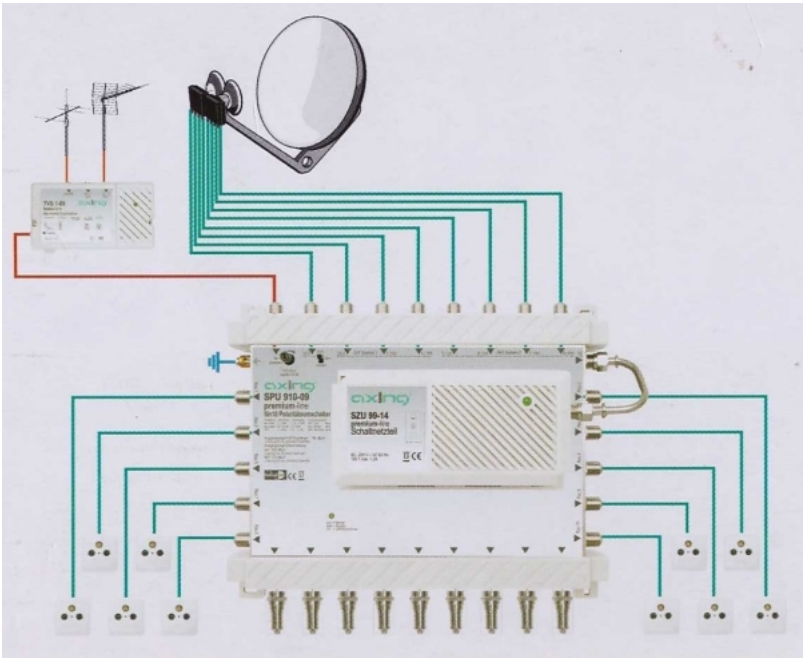
# KASKADOWY MULTISWITCH 9/10 AXING SPU 910-09 PREMIUM-LINE AKTYWNA NAZIEMNA



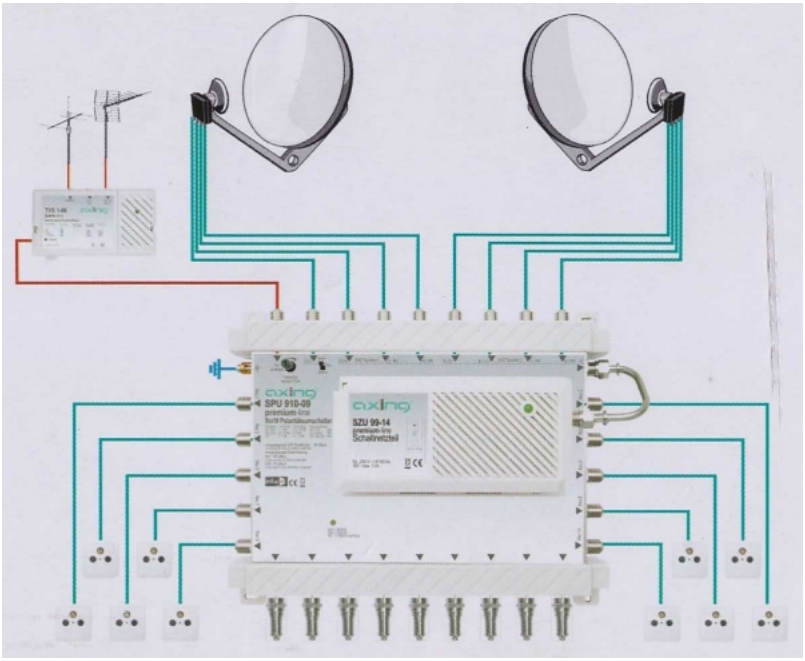

Ilość wejść: **9** (2 konwertery + naziemna)
Ilość wyjść: **10**

Aktywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej.** Za pomocą multiswitchy można podłączy wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwertery QUATRO.
Multiswitch znajdzie także zastosowanie **w domach jednorodzinnych.**




LUB:




Multiswitche AXING posiadają wbudowaną **prekorekcje charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakikolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarć** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy wstanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty **(korzystny stosunek jakości do ceny instalacji)**

Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy wstanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniaczy i odgałęźników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.

Zestaw zawiera **9 rezystorów** obciążeniowych z blokdą DC




Dane techniczne:

| Produkt | SPU 94-09 | SPU 96-09 | SPU 910-09 | SPU 916-09 |
|---|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości (kanał zwrotny/ TV/SAT) | 5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz | | | |
| Ilość wejść / wyjść (przelot) | 9 | | | |
| Porty abonenckie | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Wzmocnienie odgałęzienia TV (przełącznik active) | - | -6...-3dB | -7...-5dB | -10...-8dB |
| Wzmocnienie odgałęzienia TV (przełącznik passive) | -20 | -22...-25dB | -24...-30dB | -26...-34dB |
| Wzmocnienie odgałęzienia SAT | -6...0dB | -6...0dB | -7...0dB | -8...-2dB |
| Maksymalny poziom wyjściowy SAT EN50083-3 35dB | 94 | | | |
| Wzmocnienie przelotu sygnału TV (przełącznik active) | - | 11...17dB | | 11...16dB |
| Wzmocnienie przelotu sygnału TV (przełącznik passive) | - | -6...-9dB | | -6...-10dB |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wzmocnienie przelotu sygnału SAT | - | -6...9 | | -6...10dB |
| Maksymalny poziom sygnału SAT w przelocie | - | 103/113dBuV | 103/112dBuV | 103/111dBuV |
| Regulacja toru TV | 20dB | | | |
| separacja przełączenia | >26dB | | | |
| Separacja wyjść przelotowych | >30dB | | | |
| Separacja (SAT/terr.) | >40dB | | | |
| Złącza | F | | | |
| Pobór mocy (przełącznik active) | - | 5/8W | 5/18W | 5/18W |
| Pobór mocy (przełącznik pasywe) | 2/15W | 3/16W | 3/16W | 3/16W |
| Wymiary | 230x145<br>x85mm | 230×145<br>×85 mm | 230×180<br>×40 mm | 230×255<br>x40 mm |