Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:00

Link do produktu: https://moka.pl/kabel-koncentryczny-dipolnet-rg-6-cu-75om-zacisniecie-gratis-p-26.html




Kabel koncentryczny DIPOLNET RG-6 CU 75om - ZACIŚNIĘCIE GRATIS

Cena	**2,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MKKBL0026D1OPK500**

Opis produktu

KABEL KONCENTRYCZNY DIPOLNET RG-6 CU 75om









Wysokiej jakości przewód koncentryczny dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych.
Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji DVB-T, radia oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna oraz satelitarna).
Przewód posiada 77% pokrycie oplotem gwarantujące wysoki poziom ekranowania i chroniące sygnał użyteczny przed wpływem zakłóceń zewnętrznych.
Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz dobrym parametrom elektrycznym przewód cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wielu instalatorów.
Optymalnie dobrana elastyczność płaszcza pozwala na łatwe układanie przewodu zarówno w szachtach kablowych, jak i puszkach instalacyjnych, czy skrzynkach montażowych.
Oryginalne opakowania zawierają: 100m, 200m i 500m


Częstotliwość [MHz]	Tłumienność jednostkowa [dB/100m]
5	1,84
55	5,05
211	8,91
350	11,39
450	13,00
550	14,50
750	17,19
870	18,66

1000	20,17
1450	24,74
2050	29,88
2250	31,46
3000	36,94

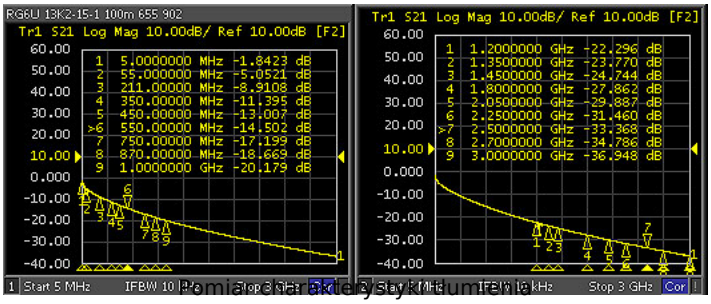

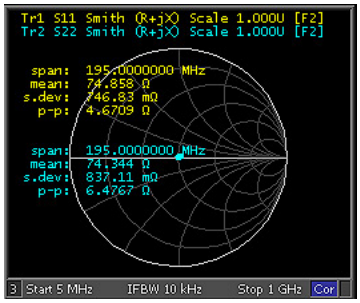

Wykres Smitha przedstawiający impedancję falową przewodu. Pomiary wykonane na dwóch końcach 100m odcinka kabla. Odchyłki od nominalnej wartości 75Ω nie
przekraczające 1% gwarantują idealne dopasowanie impedancyjne w całym torze transmisyjnym.

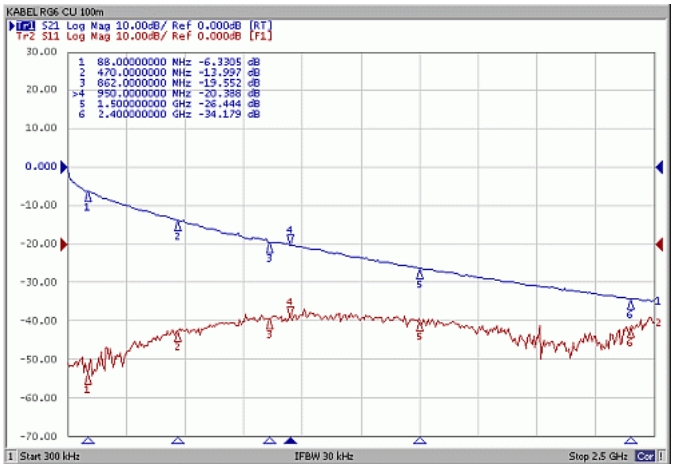

Wykres Smitha przedstawiający impedancję falową przewodu.
Pomiary wykonane na dwóch końcach 100m odcinka kabla. Odchyłki od nominalnej wartości 75Ω nie przekraczające 1% gwarantują idealne dopasowanie impedancyjne w całym torze transmisyjnym.

Specyfikacja techniczna

Nazwa	**RG-6 PVC DIPOLNET**		
Rdzeń wewnętrzny	Materiał	/	Miedź (Cu)
	Średnica	mm	1,00
Dielektryk	Materiał	/	Polietylen (PE) spieniany fizycznie
	Średnica	mm	4,76
Przewodnik zewnętrzny	Pierwszy ekran	/	Folia Al/PET
	Drugi ekran	/	Oplot wykonany z drutów aluminiowych
		konstrukcja	8x16x0,12mm
		pokrycie oplotem	77%
Płaszcz zewnętrzny	Materiał	/	PVC
	Średnica	mm	6,92
Rezystancja rdzenia	Ω/km	21,91	
Rezystancja przewodnika zewnętrzne	Ω/km	32,12	

go			
Impedancja	Ω	75	
Pojemność jednostkowa	pF/m	50	
Współczynnik skrócenia fali	%	85,5	
Tłumienie odbić	5-470MHz	dB	26
	470-1000MHz		24
	1000-2000MHz		23
	2000-3000MHz		22,9
Minimalny promień gięcia	mm	70	
Zakres temperatur pracy	ºC	-20...+70	

Cena podana za 1 szt. oznacza 1 mb

W przypadku zakupu Złącza F kompresyjnego do kabli RG-6 możliwe bezpłatne zaciśnięcie zgodnie z życzeniem