

Link do produktu: <https://moka.pl/multiswitch-56-axing-spu-56-09-premium-aktywna-naziemna-p-2405.html>



Multiswitch 5/6 AXING SPU 56-09 Premium Aktywna naziemna

Cena	429,99 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	MKMUL0046
Kod EAN	7611682000474


Opis produktu

KASKADOWY MULTISWITCH 5/6 AXING SPU 56-09 PREMIUM-LINE AKTYWNA NAZIEMNA



Aktywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej**. Za pomocą multiswitchy można podłączyć wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwerter QUATRO. Multiswitch znajdzie także zastosowanie **w domach jednorodzinnych**.

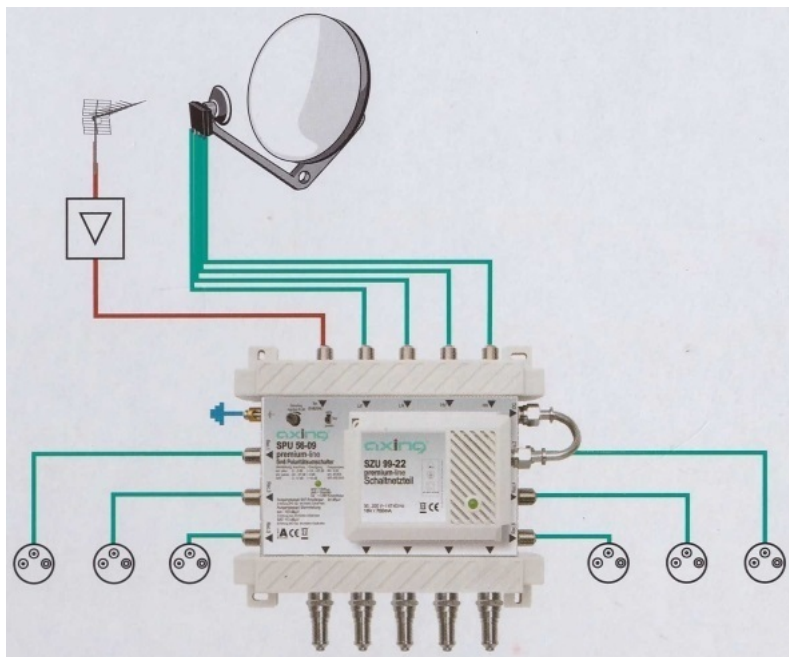

Multiswitche AXING posiadają wbudowaną **prekorekcję charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakkolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarć** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty (**korzystny stosunek jakości do ceny instalacji**)

Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy w stanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniacze i odgałęźników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.

Zestaw zawiera **5 rezystorów** obciążeniowych z blokadą DC

Polaritätsumschalter | Polarization switch
Commutateur de Polarization | Polariteitsomschakelaar

SPU 56-09
premium-line
5/6

- rückkanaltauglich
- Multifunktions LED
- absetzbares Netzteil
- suitable for return path
- multifunction LED for operation display
- power supply detachable
- avec canal de retour
- LED multifonction
- Alimentation détachable
- retourgeschikt
- multifunctie-LED
- afneembare voeding

KLASSE
A
CLASS

Dane techniczne:

Produkt	SPU 54-09	SPU 56-09	SPU 58-09		SPU 50-09	SPU 52-09
Zakres częstotliwości (dual symmetry/TU-SAT)	5...65 MHz/55...882 MHz/100...2200 MHz					
Izolat wejściowy / wyjściowy (przetwarzanie)	5					
Porty atomowe	4	6	8	10	12	16
Wzmocnienie odgięgnięcia TV (przetwarzanie aktywne)	-	-5...-20dB	-5...-20dB	-5...-20dB	-5...-20dB	
Wzmocnienie odgięgnięcia TV (przetwarzanie pasywne)	-20dB	-22...-27dB	-23...-25dB	-23...-25dB	-23...-25dB	-23...-25dB
Wzmocnienie odgięgnięcia SAT	-5...-20dB	-3...-10dB	-4...-20dB	-4...-20dB	-4...-20dB	
Maksymalny poziom sygnału SAT EN5502-3 25dB	94					
Wzmocnienie przebiegu sygnału TV (przetwarzanie aktywne)	-	12...20dB	13...18dB	13...18dB	13...18dB	
Wzmocnienie przebiegu sygnału TV (przetwarzanie pasywne)	-	-0dB				
Maksymalny poziom sygnału Terrestrial w przetworzeniu	-	102/113dB				
Regulacja fazy TV	20dB					
Szerokość przetwarzania	>20dB					
Szerokość wyjściowa (przetwarzanie)	>20dB					
Szerokość (SAT) 10m-3	>40dB					
Złoty	F					
Próbny mierz (przetwarzanie aktywne)	-	5/10W	5/10W	5/10W	5/10W	
Próbny mierz (przetwarzanie pasywne)	1,5/10W	5/10W	5/10W	5/10W	5/10W	

Wymiary	170x145x85mm	170x155x85mm	170x225x85mm	
---------	--------------	--------------	--------------	--