

Link do produktu: <https://moka.pl/multiswitch-58-axing-spu-58-09-premium-aktywna-naziemna-p-2408.html>



Multiswitch 5/8 AXING SPU 58-09 Premium Aktywna naziemna

Cena	495,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	MKMUL0047
Kod EAN	7611682001464

Opis produktu


KASKADOWY MULTISWITCH **5/8**
AXING SPU 58-09 PREMIUM-LINE
AKTYWNA NAZIEMNA



Ilość wejść: 5 (konwerter + naziemna)
Ilość wyjść: 8

Aktywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej (zbiorczej) instalacji satelitarnej**. Za pomocą multiswitchy można podłączyć wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwerter QUATRO. Multiswitch znajdzie także zastosowanie **w domach jednorodzinnych**.

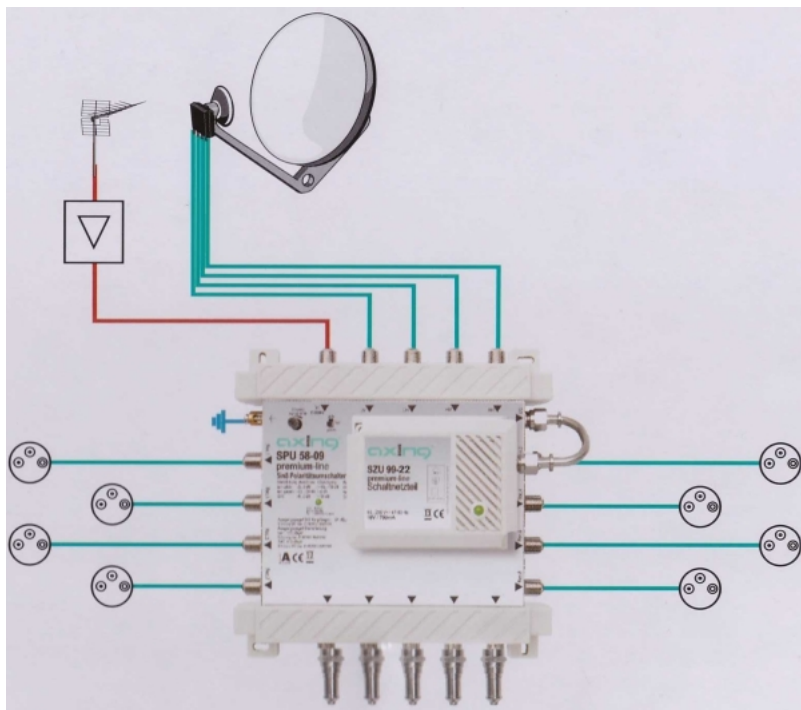

Multiswitche AXING posiadają wbudowaną **prekorekcję charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakkolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarc** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty (**korzystny stosunek jakości do ceny instalacji**)

Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy w stanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniacze i odgałęźniki magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnał.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.

Zestaw zawiera **5 rezystorów** obciążeniowych z blokadą DC



Swiss design and development

Polaritätsumschalter | Polarization switch
Commutateur de Polarization | Polariteitsomschakelaar

SPU 58-09
premium-line
5/8



- rückkanaltauglich
- Multifunktions LED
- absetzbares Netzteil
- suitable for return path
- multifunction LED
- power supply demountable
- avec canal de retour
- LED multifonction
- Alimentation détachable
- retourgeschikt
- multifunctie-LED
- afneembare voeding





Dane techniczne:

Produkt		SPU 58-09	SPU 58-09	SPU 58-09		SPU 58-09	SPU 58-09
Zakres częstotliwości (kanał zeminy/TU/SAT)		5...65 MHz/55...862 MHz/950...2200 MHz					
Ilość wejść / wyjść (przebieg)		5					
Porty obrotowe		4	6	8	10	12	
Wzmocnienie sygnału TV (przebiegów aktywny)	-	-5...-20dB	-5...-10dB		-5...-10dB	-5...-10dB	
Wzmocnienie sygnału TV (przebiegów pasywny)	-20dB	-22...-27dB		-23...-28dB		-23...-28dB	-23...-28dB
Wzmocnienie sygnału SAT	-5...-10dB	-3...-10dB	4...-10dB		4...-10dB	4...-10dB	
Maksymalny poziom wyjściowy SAT EN30222-3 25dB	94						
Wzmocnienie sygnału sygnału TV (przebiegów aktywny)	-	12...20dB	13...18dB		13...18dB	13...18dB	
Wzmocnienie sygnału sygnału TV (przebiegów pasywny)	-	-5dB					
Maksymalny poziom sygnału TV/SAT w przebiegu	-	105/113dB					
Regulacja tonu TV	20dB						
Separyacja przebiegów	>20dB						
Separyacja wejść przebiegów	>20dB						
Separyacja (SAT/ter.)	>40dB						
Złoty	F						
Przebieg mocy (przebiegów aktywny)	-	5/12W	5/12W		5/12W	5/12W	

Próbki masy (średnicy i powłoki)	1/50W	2/10W	3/10W	5/10W	3/10W
Wymiary	170x45x45mm	170x170x45mm	170x170x45mm		