

Link do produktu: <https://moka.pl/multiswitch-910-axing-spu-910-09-premium-aktywna-naziemna-p-2420.html>



Multiswitch 9/10 AXING SPU 910-09 Premium Aktywna naziemna

Cena	749,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MKMUL0050
Kod EAN	7611682130980

Opis produktu


KASKADOWY MULTISWITCH 9/10 AXING SPU 910-09 PREMIUM-LINE AKTYWNA NAZIEMNA




Ilość wejść: 9 (2 konwertery + naziemna)
Ilość wyjść: 10

Aktywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej**. Za pomocą multiswitchy można podłączyć wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwertery QUATRO. Multiswitch znajdzie także zastosowanie **w domach jednorodzinnych**.

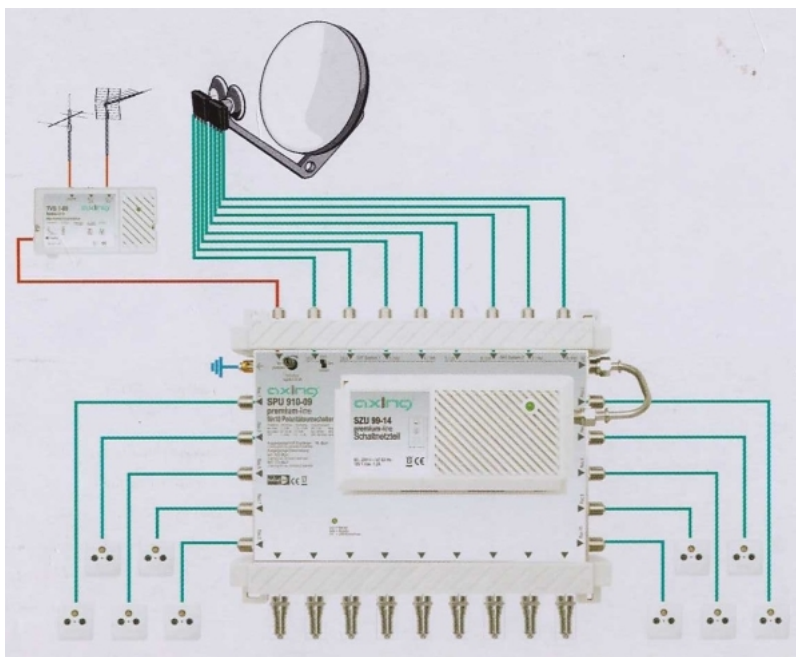

LUB:

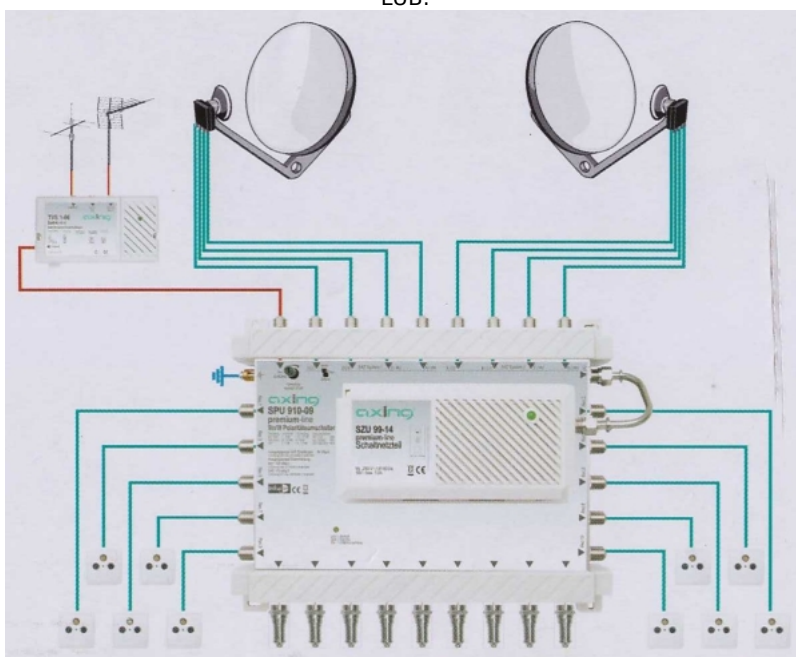

Multiswitche AXING posiadają wbudowaną **prekorekcję charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakkolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarc** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty **(korzystny stosunek jakości do ceny instalacji)**

Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy w stanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniacze i odgąlników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.

Zestaw zawiera **9 rezystorów** obciążeniowych z blokadą DC



Dane techniczne:

Produkt	SPU 94-09	SPU 96-09	SPU 910-09	SPU 914-09
Zakres częstotliwości (kanał centralny / TV/CATV)	5...85 MHz, 852 MHz/950...2200 MHz			
Liczba wejść / wyjść (portów)	9			
Porty aktywne	4	6	10	14
Wzmocnienie odgięgnięcia TV (przeglądnik aktywny)	-	-4...-3dB	-7...-5dB	-12...-8dB
Wzmocnienie odgięgnięcia TV (przeglądnik pasywny)	-20	-22...-24dB	-24...-30dB	-25...-34dB
Wzmocnienie odgięgnięcia SAT	-6...-5dB	-6...-5dB	-7...-5dB	-8...-7dB
Współczynnik tłumienia sygnału SAT (przeglądnik aktywny)	34			
Wzmocnienie przelotu sygnału TV (przeglądnik aktywny)	-	11...17dB		12...16dB
Wzmocnienie przelotu sygnału TV (przeglądnik pasywny)	-	-4...-3dB		-4...-3dB

Wymiarowanie profilu szprawy SAT		4...9		4...1008
Maksymalny przekrój szprawy SAT w profilu		103/113/85/47	103/113/85/47	103/113/85/47
Regulacja toru TV	2048			
separacja profilowania	+2048			
separacja wylot profilowania	+3048			
separacja (SAT/ten.)	+4048			
Złazna	7			
Próbki materia (przebiegach aktywn.)		1/1889	1/1889	1/1889
Próbki materia (przebiegach pasywn.)	1/1889	1/1889	1/1889	1/1889
Wymiary	220x145 x42mm	220x145 x42 mm	220x180 x42 mm	220x225 x42 mm