

Link do produktu: <https://moka.pl/multiswitch-96-axing-spu-96-09-premium-aktywna-naziemna-p-2481.html>



Multiswitch 9/6 AXING SPU 96-09 Premium Aktywna naziemna

Cena	616,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MKMUL0060
Kod EAN	7611682130966


Opis produktu

KASKADOWY MULTISWITCH 9/6 AXING SPU 96-09 PREMIUM-LINE AKTYWNA NAZIEMNA




Ilość wejść: 9 (2 konwertery + naziemna)
Ilość wyjść: 6
Aktywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej**. Za pomocą multiswitchy można podłączyć wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwertery QUATRO. Multiswitch znajdzie także zastosowanie **w domach jednorodzinnych**.

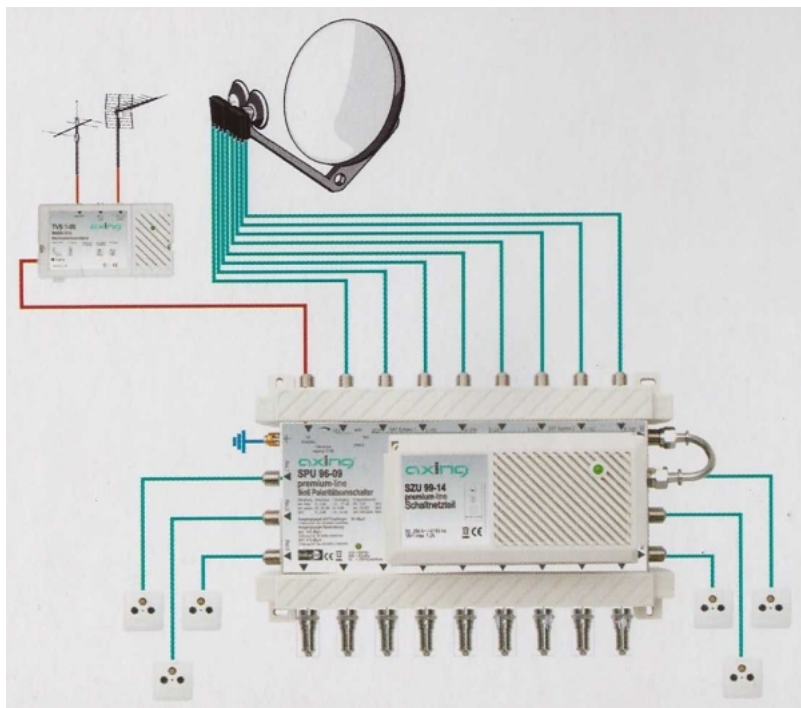

LUB:

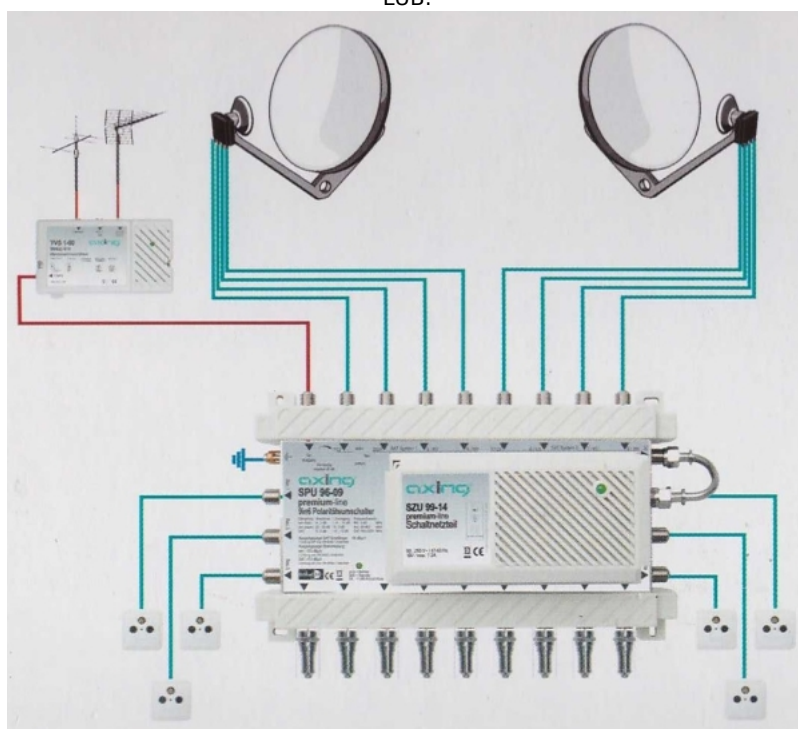

Multiswitche AXING posiadają wbudowaną **prekorekcję charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakkolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarc** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).


Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty (**korzystny stosunek jakości do ceny instalacji**)

Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy w stanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniacze i odgałęźników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.

Zestaw zawiera **9 rezystorów** obciążeniowych z blokadą DC

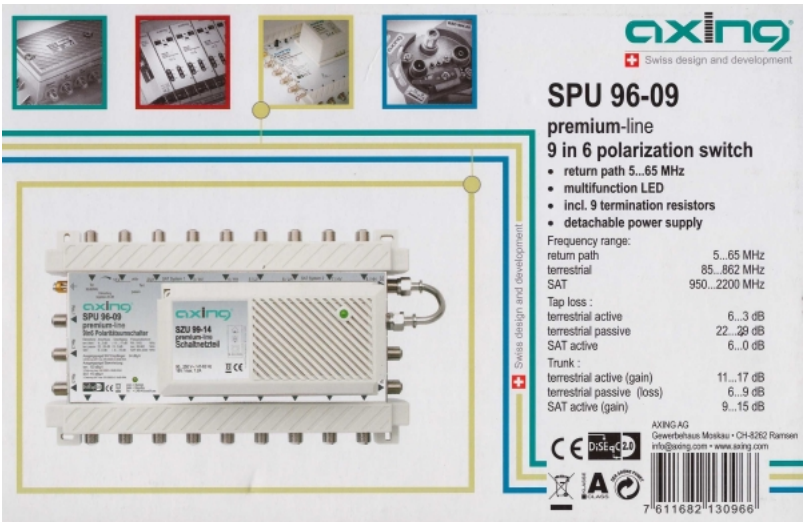

Dane techniczne:

Produkt	SPU 94-09	SPU 96-09	SPU 100-09	SPU 110-09
Zakres częstotliwości (kanał satelitarny / TV/CATV)	5...65 MHz/5...862 MHz/VIS...2200 MHz			
Ładź wejści / wyjści (portów)	9			
Porty aktywności	4	6	10	10
Wzmocnienie odgałęzienia TV (przeglądarki aktywne)	-	-4...-3dB	-7...-5dB	-12...-8dB
Wzmocnienie odgałęzienia TV (przeglądarki pasywne)	-20	-22...-25dB	-24...-30dB	-26...-34dB
Wzmocnienie odgałęzienia SAT	-4...-3dB	-4...-3dB	-7...-5dB	-6...-5dB
Współczynnik powrotu sygnału SAT (0dB/0dB/0,5 dB)	94			
Wzmocnienie powrotu sygnału TV (przeglądarki aktywne)	-	11...17dB		12...10dB
Wzmocnienie powrotu sygnału TV (przeglądarki pasywne)	-	-4...-3dB		-4...-10dB
Wzmocnienie powrotu sygnału SAT	-	-4...-9		-4...-10dB

Maksymalny poziom sygnału SAT w prostokąt	-	103/113dBμV	103/113dBμV	103/113dBμV
Regulacja tona TV	20dB			
separacja przesyłania	+20dB			
Separacja sygnał przesyłanych	+20dB			
Separacja (SAT)tem.3	+40dB			
Złazna	F			
Próbki mocy (przebiegiem aktów)	-	5/10W	5/10W	5/10W
Próbki mocy (przebiegiem pasmów)	2/10W	3/10W	3/10W	3/10W
Wymiary	230x145 40mm	230x145 40mm	230x185 40mm	230x225 40mm