Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:53

Link do produktu: https://moka.pl/multiswitch-axing-510-spu-510-09-premium-aktywna-naziemna-p-2410.html



Multiswitch AXING 5/10 SPU 510-09 Premium Aktywna naziemna

Cena	**597,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MKMUL0048**
Kod EAN	**7611682000481**

Opis produktu


KASKADOWY MULTISWITCH 5/10 AXING SPU 510-09 PREMIUM-LINE AKTYWNA NAZIEMNA



Ilość wejść: **5** (konwerter + naziemna)
Ilość wyjść: **10**

Aktywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej.** Za pomocą multiswitchy można podłączy wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwerter QUATRO.
Multiswitch znajdzie także zastosowanie **w domach jednorodzinnych.**

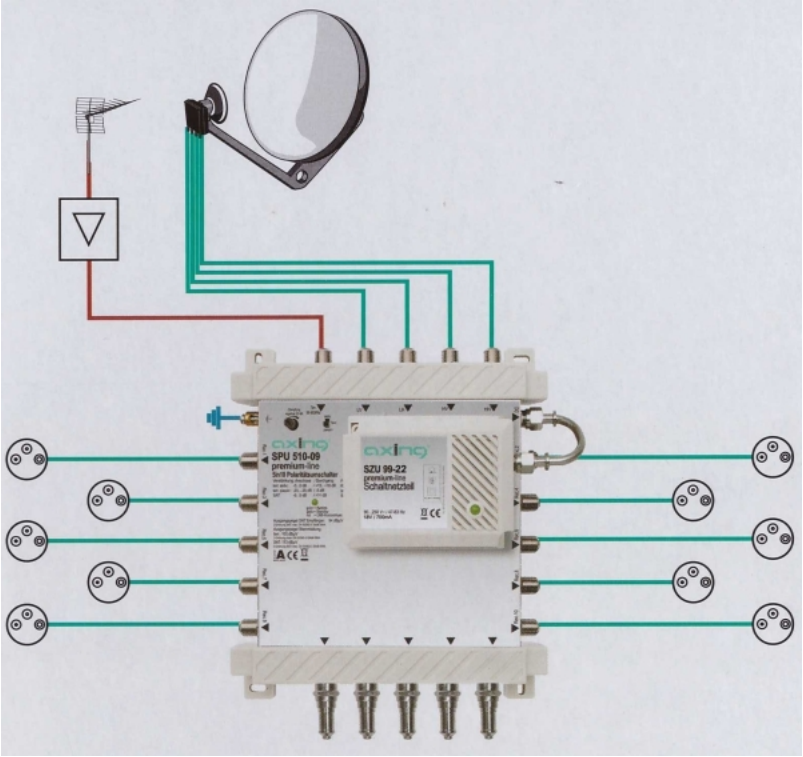

Multiswitche AXING posiadają wbudowaną **prekorekcje charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakikolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarć** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy wstanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty **(korzystny stosunek jakości do ceny instalacji)**

Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy wstanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniaczy i odgałęźników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.

Zestaw zawiera **5 rezystorów** obciążeniowych z blokdą DC



Dane techniczne:

Produkt	SPU 54-09	SPU 56-09	SPU 58-09	SPU 510-09	SPU 516-09
Zakres częstotliwości (kanał zwrotny/TV/SAT)	5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz				
Ilość wejść / wyjść (przelot)	5				
Porty abonenckie	4	6	8	10	16
Wzmocnienie odgałęzienia TV(przełącznik active)	-	-5...-2dB	-5...0dB	-5...0dB	-5...0dB
Wzmocnienie odgałęzienia TV(przełącznik passive)	-20dB	-22...-27dB	-23...-25dB	-23...-25dB	-23...-25dB
Wzmocnienie odgałęzienia SAT	-3...3dB	-3...+2dB	-6...0dB	-6...0dB	-6...0dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT EN50083-3 35dB	94				
Wzmocnienie przelotu sygnału TV (przełącznik active)	-	12...20dB	13...18dB	13...18dB	13...18dB
Wzmocnienie przelotu sygnału TV (przełącznik passive)	-	-5dB			
Maksymalny poziom sygnału Ter/SAT w przelocie	-	103/113W			
Regulacja toru TV	20dB				
Separacja przełączenia	>26dB				
Separacja wyjść przelotowych	>26dB				
Separacja (SAT/terr.)	>40dB				

Złącza	F				
Pobór mocy (przełącznik active)	-	5/12W	5/12W	5/12W	5/12W
Pobór mocy (przełącznik passive)	1,5/9W	3/10W	3/10W	3/10W	3/10W
Wymiary	170x145x85mm	170x195x85mm	170x255x85mm		