Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:52

Link do produktu: https://moka.pl/multiswitch-96-axing-spu-96-09-premium-aktywna-naziemna-p-2481.html



Multiswitch 9/6 AXING SPU 96-09 Premium Aktywna naziemna

Cena	**616,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MKMUL0060**
Kod EAN	**7611682130966**

Opis produktu


KASKADOWY MULTISWITCH 9/6 AXING SPU 96-09 PREMIUM-LINE AKTYWNA NAZIEMNA




Ilość wejść: **9** (2 konwertery + naziemna)
Ilość wyjść: **6**

Aktywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej.** Za pomocą multiswitchy można podłączy wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwertery QUATRO.
Multiswitch znajdzie także zastosowanie **w domach jednorodzinnych.**

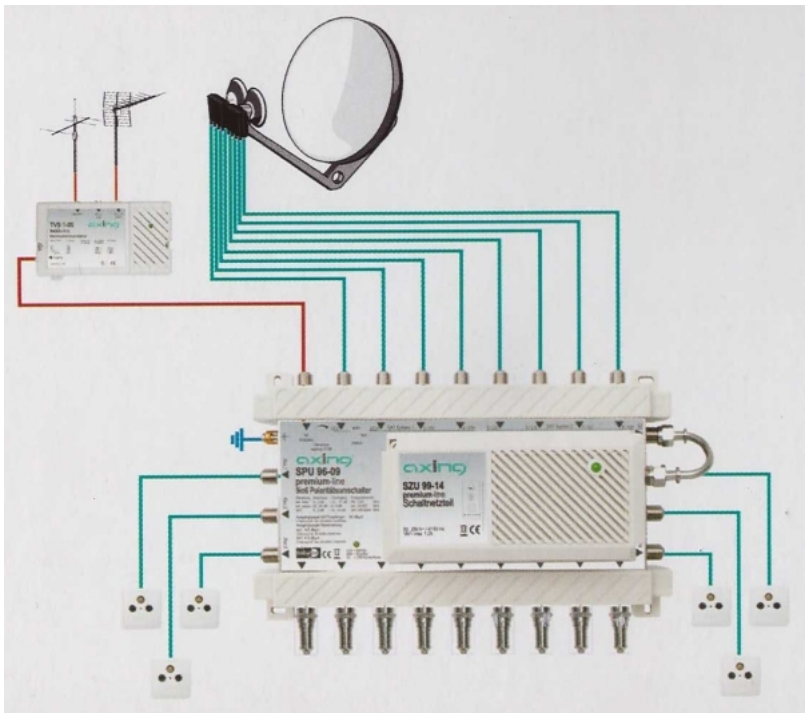

LUB:

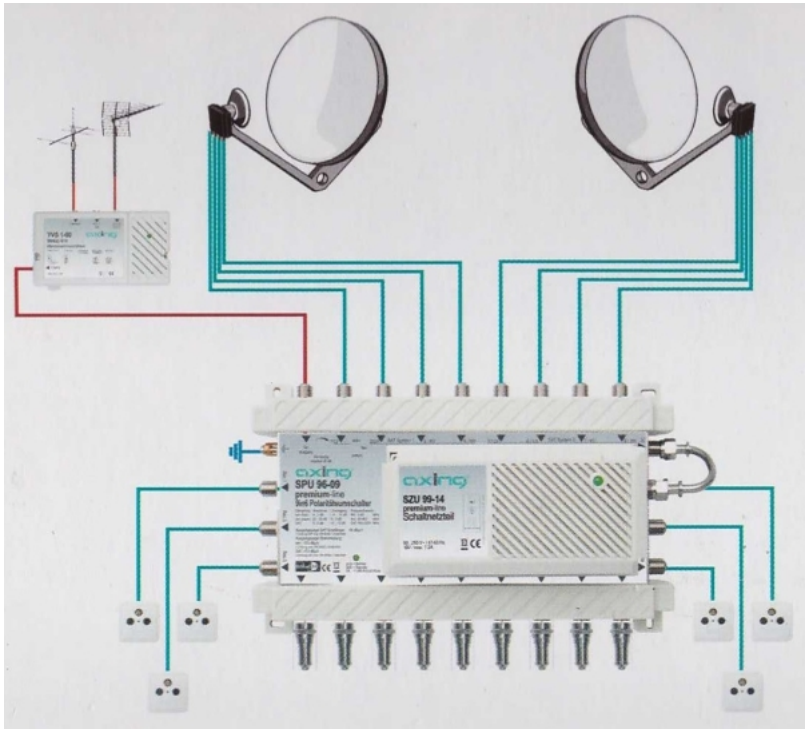

Multiswitche AXING posiadają wbudowaną **prekorekcje charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakikolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarć** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).


Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy wstanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty **(korzystny stosunek jakości do ceny instalacji)**

Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy wstanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniaczy i odgałęźników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.

Zestaw zawiera **9 rezystorów** obciążeniowych z blokdą DC

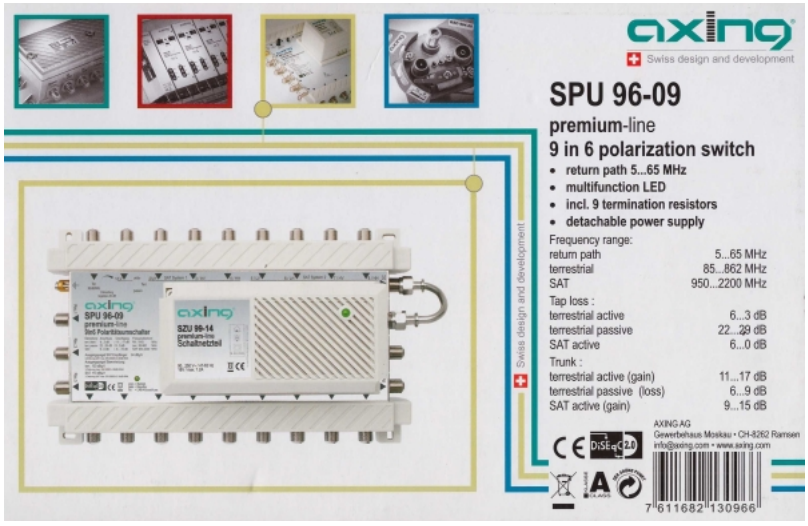

Dane techniczne:

Produkt	SPU 94-09	SPU 96-09	SPU 910-09	SPU 916-09
Zakres częstotliwości (kanał zwrotny/ TV/SAT)	5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz			
Ilość wejść / wyjść (przekot)	9			
Porty abonenckie	4	6	10	16
Wzmocnienie odgałęzienia TV	-	-6...-3dB	-7...-5dB	-10...-8dB
(przełącznik active)				
Wzmocnienie odgałęzienia TV	-20	-22...-20dB	-24...-30dB	-26...-34dB
(przełącznik passive)				
Wzmocnienie odgałęzienia SAT	-6...0dB	-6...0dB	-7...0dB	-8...-2dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT EN50083-3 35dB	94			
Wzmocnienie przelotu sygnału TV (przełącznik active)	-	11...17dB		11...16dB
Wzmocnienie przelotu sygnału TV (przełącznik passive)	-	-6...-9dB		-6...-10dB
Wzmocnienie przelotu sygnału SAT	-	-6...-9		-6...10dB

Maksymalny poziom sygnału SAT w przelocie	-	103/113dBuV	103/112dBuV	103/111dBuV
Regulacja toru TV	20dB			
separacja przełączenia	>26dB			
Separacja wyjść przelotowych	>30dB			
Separacja (SAT/terr.)	>40dB			
Złącza	F			
Pobór mocy (przełącznik active)	-	5/8W	5/18W	5/18W
Pobór mocy (przełącznik pasywe)	2/15W	3/16W	3/16W	3/16W
Wymiary	230x145 x85mm	230×145 ×85 mm	230×180 ×40 mm	230×255 x40 mm