Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:52

Link do produktu: https://moka.pl/multiswitch-kaskadowy-558-axing-spu-558-09-pasywna-naziemna-p-2437.html



Multiswitch kaskadowy 5/5/8 AXING SPU 558-09 Pasywna naziemna

Cena	**367,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MKMUL0052**
Kod EAN	**7611682000528**


Opis produktu

MULTISWITCH KASKADOWY 5/5/8
AXING SPU 558-09
PREMIUM LINE



Pasywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej**. Za pomocą multiswitchy można podłączyć wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwerter QUATRO.
Multiswitch znajdzie także zastosowanie **w domach jednorodzinnych.**

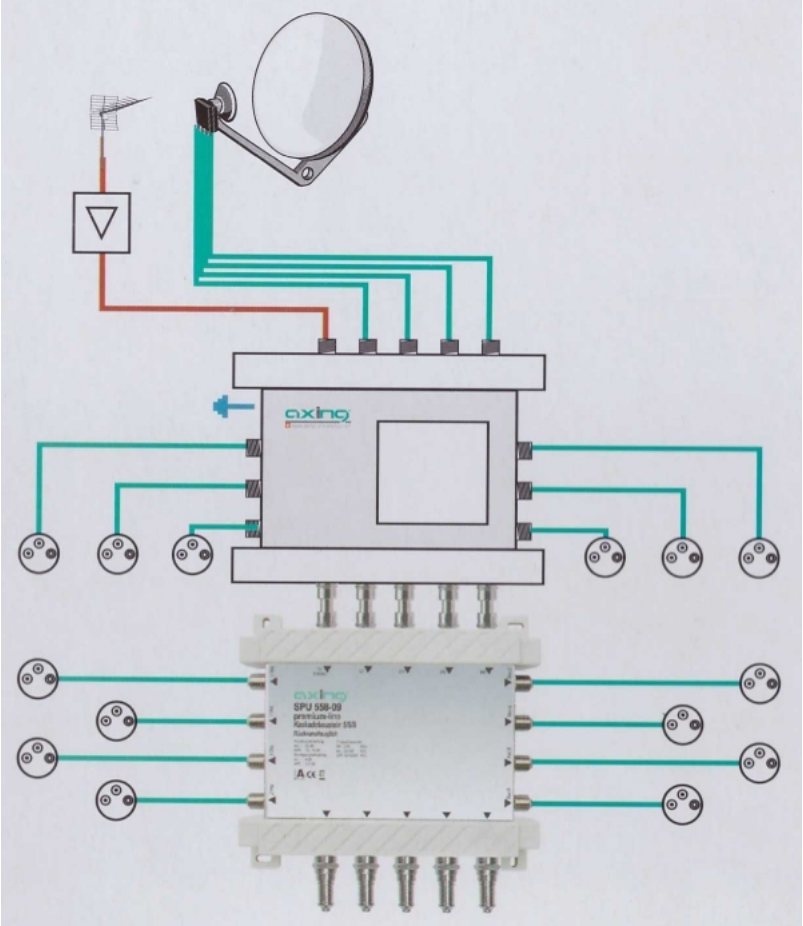

W sieci wraz z multiswitchami serii SPU-55xx-09, należy bezwzględnie jako pierwsze urządzenie w kaskadzie zamontować

jeden z multiswitchy z aktywnym torem sygnału naziemnego SPU-56-09 SPU-510-09, SPU-516-09

Multiswitche AXING posiadają wbudowaną **prekorekcje charakterystyki kabla,** co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakikolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarć** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy wstanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty.
(korzystny stosunek jakości do ceny instalacji)

Pasywny nie oznacza gorszy...
Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy wstanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniaczy i odgałęźników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.



Dane techniczne:

Produkt	SPU 556-09	SPU 558-09	SPU 5512-09	SPU 5518-09
Zakres częstotliwości (kanał zwrotny/TV/SAT)	5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz			
Ilość Wejść / wyjść (przelot)	5			
Porty abonenckie	6	8	12	18
Tłumienie odgałęzienia TV	20 dB	20 dB	25 dB	28 dB
Tłumienie odgałęzienia SAT	19...16 dB	19...16 dB	19...16 dB	20...17 dB
Tłumienie przelotowe TV	4 dB	4 dB	4 dB	6 dB
Tłumienie przelotowe SAT	2 dB	2,5 dB	3,5 dB	3...6 dB

separacja przełączenia	>26dB			
Separacja wyjść przelotowych	>30dB			
Separacja wyjść	>26 dB			
Separacja (SAT/terr.)	>40dB			
Złącza	F			
Wymiary	170 × 125 × 40 mm	170 × 145 × 40 mm	170 × 190 × 40 mm	170 × 255 × 40 mm