

Link do produktu: <https://moka.pl/multiswitch-axing-510-spu-510-09-premium-aktywna-naziemna-p-2410.html>



Multiswitch AXING 5/10 SPU 510-09 Premium Aktywna naziemna


Cena	597,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MKMUL0048
Kod EAN	7611682000481

Opis produktu

KASKADOWY MULTISWITCH 5/10 AXING SPU 510-09 PREMIUM-LINE AKTYWNA NAZIEMNA



Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej**. Za pomocą multiswitchy można podłączyć wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwerter QUATRO. Multiswitch znajdzie także zastosowanie **w domach jednorodzinnych**.

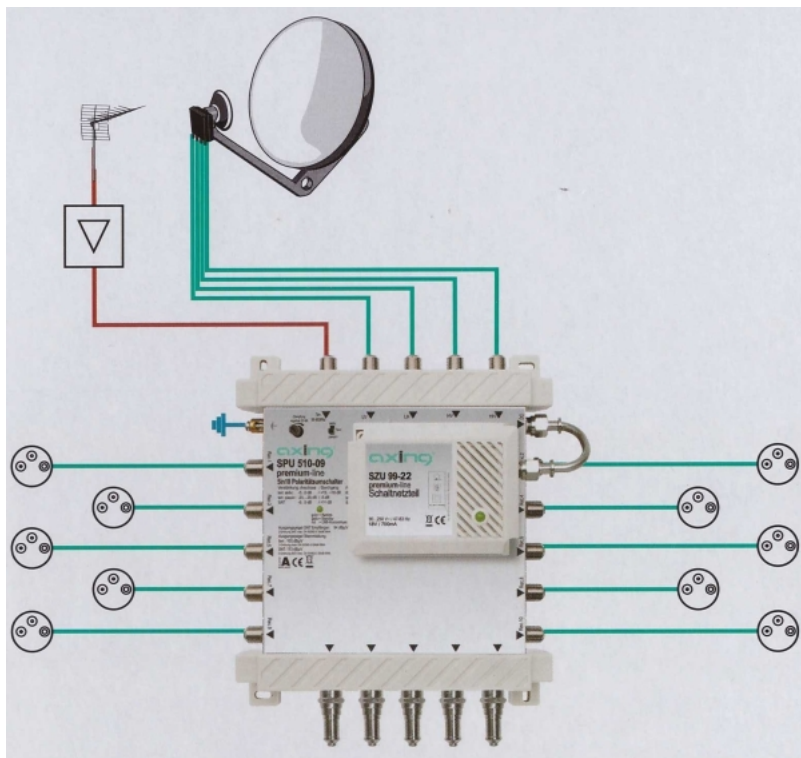

Multiswitchy AXING posiadają wbudowaną **prekorekcję charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakkolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarc** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty (**korzystny stosunek jakości do ceny instalacji**)

Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy w stanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniacze i odgałęźników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.

Zestaw zawiera **5 rezystorów** obciążeniowych z blokadą DC








Swiss design and development

Polaritätsumschalter | Polarization switch
Commutateur de Polarization | Polariteitsomschakelaar

SPU 510-09

premium-line

5/10

- rückkanaltauglich
- Multifunktions LED
- absetzbares Netzteil
- suitable for return path
- multifunction LED
- power supply demountable
- avec canal de retour
- LED multifonction
- Alimentation détachable
- retourgeschikt
- multifunctie-LED
- afneembare voeding



TESTSIEGER
SATVISION
Axing SPU 510-09
SEHR GUT 96,0 %
8.1 und 8. Produktstar in Vergleich Hoch 09/2009





Dane techniczne:

Produkt	SPU 54-09	SPU 54-09	SPU 58-09	SPU 58-09	SPU 58-09	SPU 58-09
Zakres częstotliwości (kanał zeminy/TU/GAT)	5...85 MHz/55...852 MHz/550...2200 MHz					
Izacja sygnału / wyzł / (przebieg)	5					
Porty elementarne	4	5	8	10	10	10
Wzmacniacze odgięgnięcia T5 (przebiegiem aktywne)	-	-5...-5dB	-5...-5dB	-5...-5dB	-5...-5dB	-5...-5dB
Wzmacniacze odgięgnięcia T5 (przebiegiem pasywnie)	-20dB	-22...-27dB	-23...-25dB	-23...-25dB	-23...-25dB	-23...-25dB
Wzmacniacze odgięgnięcia SAT	-5...-10dB	-3...-10dB	-4...-10dB	-4...-10dB	-4...-10dB	-4...-10dB
Wzmacniacze pasywny sygnału SAT (przebiegiem 3...10dB)	94					
Wzmacniacze pasywny sygnału TV (przebiegiem aktywne)	-	-12...-20dB	-13...-18dB	-13...-18dB	-13...-18dB	-13...-18dB
Wzmacniacze pasywny sygnału TV (przebiegiem pasywnie)	-	-5dB				
Wzmacniacze pasywny sygnału Tu/GAT - w przebiegu	-	100/110dB				
Regulacja fazy TV	20dB					
Szerokość przebiegu	>20dB					
Szerokość sygnału przebiegu	>20dB					
Szerokość (SAT) (dB)	>40dB					

Złota	F				
Podłoże masy (granulit aktywny)	-	5/12W	5/12W	5/12W	5/12W
Podłoże masy (granulit pasywny)	1,50W	3/12W	3/12W	3/12W	3/12W
Wymiary	170x145x85mm	170x195x85mm	170x225x85mm		