

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 05:39

Link do produktu: <https://moka.pl/multiswitch-kaskadowy-5518-axing-spu-5518-09-pasywna-naziemna-p-2441.html>



Multiswitch kaskadowy 5/5/18 AXING SPU 5518-09 Pasywna naziemna

Cena	620,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	MKMUL0054
Kod EAN	7611682000504

Opis produktu

MULTISWITCH KASKADOWY **5/5/18**
AXING SPU 5518-09
PREMIUM LINE




5- wejść, 18-wyjść

Pasywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej**. Za pomocą multiswitchy można podłączyć wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwerter QUATRO.

Multiswitch znajdzie także zastosowanie **w domach jednorodzinnych**.

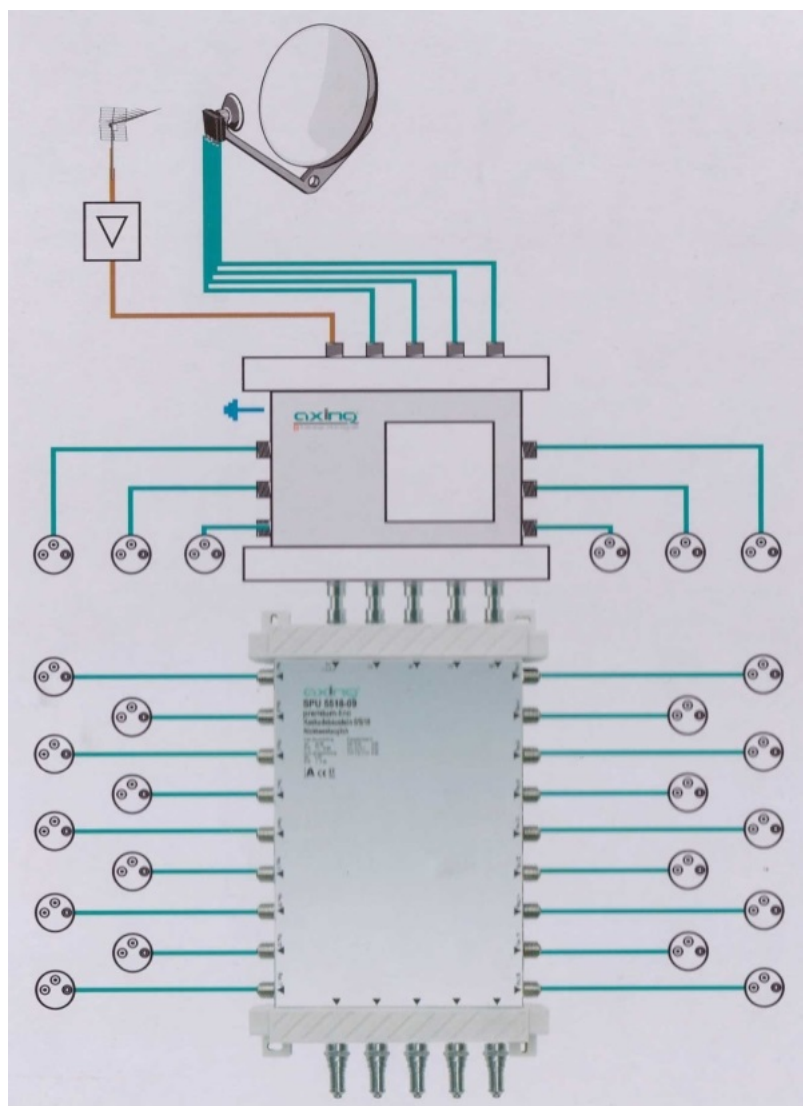

W sieci wraz z multiswitchami serii SPU-55xx-09, należy bezwzględnie jako pierwsze urządzenie w kaskadzie zamontować jeden z multiswitchy z aktywnym torem sygnału naziemnego SPU-56-09 SPU-510-09, SPU-516-09

Multiswitchy AXING posiadają wbudowaną **prekorekcję charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakkolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarc** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty.

(korzystny stosunek jakości do ceny instalacji)

Pasywny nie oznacza gorszy...

Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy w stanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniacze i odgałęźników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Kaskadebaustein | Cascade unit
Unité cascade | Cascadecomponent

5518-09

SPU 5518-09
premium-line
Kaskadebaustein

5 in x SAT-Systeme
rückkanaltauglich
für kaskadierbare 5 in x SAT-Systeme
suitable for return path
for cascadable 5 in x SAT systems

avec canal de retour
pour des systèmes SAT à 5 entrées
cascadables
retourgeschickt
voor kaskadeerbare 5 naar X
SAT-systemen

AXIN

AXIN

AXIN

AXIN

System design and development

SPU 5518-09

premium-line
5/5/18

- rückkanaltauglich
- für kaskadierbare 5 in x SAT-Systeme
- suitable for return path
- for cascadable 5 in x SAT systems
- avec canal de retour
- pour des systèmes SAT à 5 entrées cascadables
- retourgeschickt
- voor kaskadeerbare 5 naar X SAT-systemen

AXIN

AXIN

AXIN

KLASSE

CLASS

Produkt	SPU	SPU	SPU	SPU
	556-09	558-09	5512-09	5518-09
Genese capabilities (Genet working) (GSDT)	5... 85 195u/85... 852 195u/555... 3385 195u			
Ball Weight / weight	5			
GenetG				
Party skomponide	5	8	12	18
Turnover obligatoria TV	20 dB	20 dB	20 dB	28 dB
Turnover obligatoria SAT	15... 18 dB	15... 18 dB	15... 18 dB	20... 17 dB
Turnover probabile TV	4 dB	4 dB	4 dB	5 dB
Turnover probabile SAT	2 dB	2,5 dB	3,5 dB	5... 8 dB
separarea probabilitate	> 20dB			

Separação entre paralelos	> 50dB				
Separação vertical	> 25 dB				
Separação (4x70mm)	> 40dB				
Zigzag	F				
Wymiar	170 x 120 x 40 mm	220 x 140 x 40 mm	270 x 180 x 40 mm	320 x 200 x 40 mm	