

Link do produktu: <https://moka.pl/multiswitch-kaskadowy-558-axing-spu-558-09-pasywna-naziemna-p-2437.html>



Multiswitch kaskadowy 5/5/8 AXING SPU 558-09 Pasywna naziemna

Cena	367,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MKMUL0052
Kod EAN	7611682000528


Opis produktu

MULTISWITCH KASKADOWY 5/5/8 AXING SPU 558-09 PREMIUM LINE



Pasywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej**. Za pomocą multiswitchy można podłączyć wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwerter QUATRO. Multiswitch znajdzie także zastosowanie **w domach jednorodzinnych**.

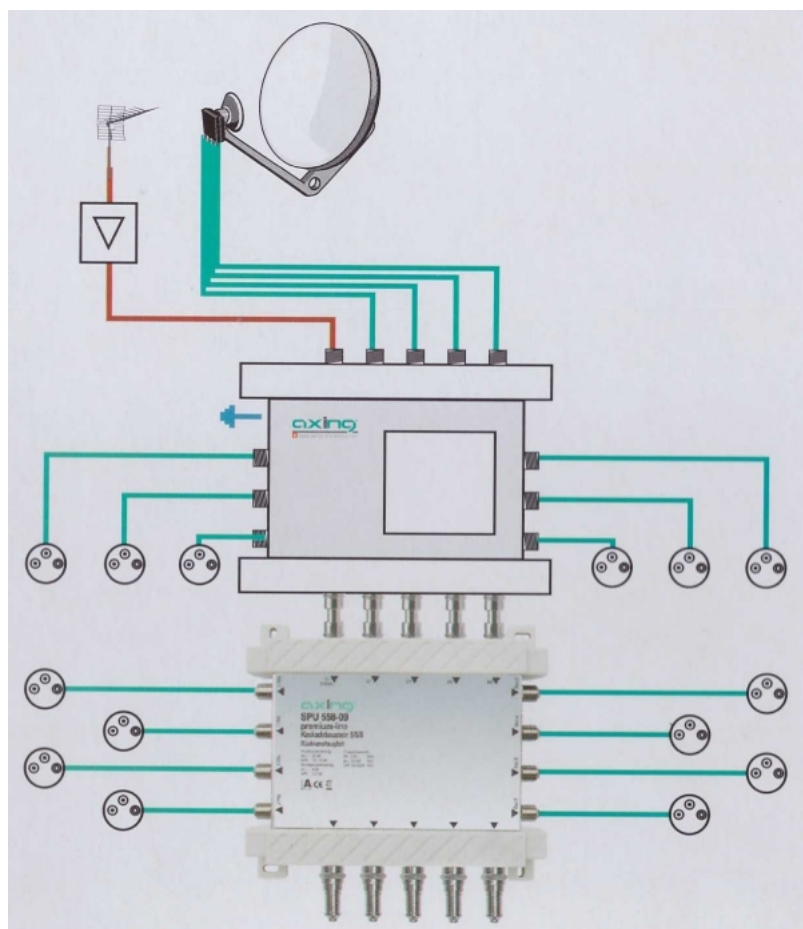

W sieci wraz z multiswitchami serii SPU-55xx-09, należy bezwzględnie jako pierwsze urządzenie w kaskadzie zamontować jeden z multiswitchy z aktywnym torem sygnału naziemnego SPU-56-09 SPU-510-09, SPU-516-09

Multiswitche AXING posiadają wbudowaną **prekorekcję charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakikolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarc** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty.

(korzystny stosunek jakości do ceny instalacji)

Pasywny nie oznacza gorszy...

Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy w stanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniacze i odgałęźników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.



Dane techniczne:

Produkt	SPU	SPU	SPU	SPU
	558-09	558-09	558-09	558-09
Zakres częstotliwości (długość fali) (TV/SAT)	5...65 MHz/55...862 MHz/558...2200 MHz			
Wzrost: [mm] / [m]	5			
Grubość				
Porty zewnętrzne	5	5	12	18
Wzrost: [mm] / [m]	20 dB	20 dB	25 dB	28 dB
Wzrost: [mm] / [m]	20 dB	20 dB	25 dB	28 dB
Wzrost: [mm] / [m]	20...30 dB	20...30 dB	20...30 dB	20...30 dB
Wzrost: [mm] / [m]	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Wzrost: [mm] / [m]	2 dB	2,5 dB	3,5 dB	3,5 dB
SAT				

separacja podłogowa	>25dB			
separacja między podłogami	>25dB			
separacja ścian	>25 dB			
separacja [dAT10m]	>45dB			
ściana	F			
okna	120 x 120 x 40 mm	120 x 145 x 40 mm	120 x 160 x 40 mm	120 x 200 x 40 mm