Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 14:30

Link do produktu: https://moka.pl/przewod-netset-utp-5e-skretka-wewnetrzna-p-664.html



Przewód NETSET UTP 5e skrętka wewnętrzna

Cena	**2,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Przewód NETSET UTP 5e skrętka wewnętrzna

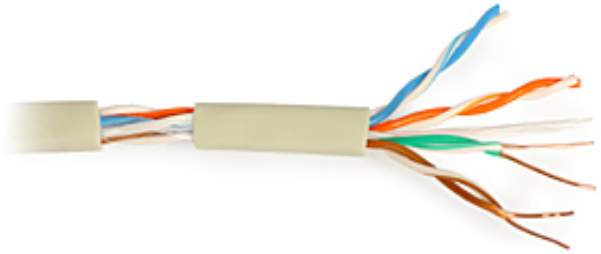

Skrętka NETSET BOX UTP kategorii 5e to najwyższej jakości, skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji wewnątrz budynków.

Skrętka NETSET jest najnowszą generacja skrętek typu NETSET.
Posiada średnice zewnętrzną zmniejszoną do 5,0 mm, co znacznie ułatwia układanie skrętki w korytkach i rurach. Dobrano specjalne tworzywo izolacji żył, ułatwiające nakładanie złącz RJ-45.

Cechy wyróżniające skrętki NETSET UTP kategorii 5e:

- najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 15 letnią gwarancją,
- parametry znacznie przewyższajace wymagania kategorii 5+
- przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu,
- znacznik metrowy,
- żyły jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,50 mm (24 wg AWG),
- izolacja żył wykonana z polietylenu PE jednolitego, izolacyjnego, barwionego w masie, średnica żył: Ø 0,88 mm, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski,
- żyły izolowane skręcone w pary, średnica pary Ø 1,8 mm,
- pary skręcone w ośrodek, średnica ośrodka ~ Ø 4,0 mm,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu PCV w kolorze szarym RAL 7032, średnica zewnętrzna Ø 5,0 mm,

- błąd w metrażu nadruku max. 0,5%

Skrętka NETSET UTP kategorii 5e została wyprodukowana zgodnie z normami:
IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), PN/EN 50173 (1999),yd/t1019-2001.

Przewód objęty jest 15 letnią gwarancją.



Producent gwarantuje w okresie 15 lat stałość parametrów. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzegania zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100 oraz zasad eksploatacji opisanych w normie PN-EN 50174-1.

Skrętka NETSET UTP kategorii 5e przeznaczona jest do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20 oC do +70 oC. Temperatura układania - nie niższa niż 0 oC i nie wyższa niż +50 oC. Promień zginania nie powinien być mniejszy niż 8 krotna średnica zewnętrzna.

Dane Techniczne

Nazwa	
Budowa	
Żyły	
Izolacja żył	
Powłoka	
Średnica zewnętrzna [mm]	
Wskaźnik miedziowy [kg/km]	
Masa gotowego kabla [kg/km]	
Parametry elektryczne	
Impedancja falowa [Ω]	
Pojemność skuteczna dla dowolnego toru transmisyjnego przy częstotl. 1KHz [nF/km]	
Prędkość propagacji NVP [%]	
Rezystancja torów transmisyjnych [Ω/km]	
Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi [pF/km]	
Rezystancja izolacji [MΩ/km]	
Układanie i użytkowanie	
Temperatura pracy [^{o}C]	
Wilogotnośc powietrza pracy [%]	
Temperatura układania [^{o}C]	
Min promień gięcia dla instalacji wewnętrznych [śred. Kabla]	

Cena dotyczy przewodu o długości 1 mb