Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 14:30

Link do produktu: https://moka.pl/wzmacniacz-antenowy-terra-hs-016-vhfuhf-12-p-3345.html



Wzmacniacz antenowy Terra HS-016 VHF/UHF 1>2

Cena	**148,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MKWZM0036**

Opis produktu

WZMACNIACZ ANTENOWY TERRA HS-016 VHF/UHF 1>2

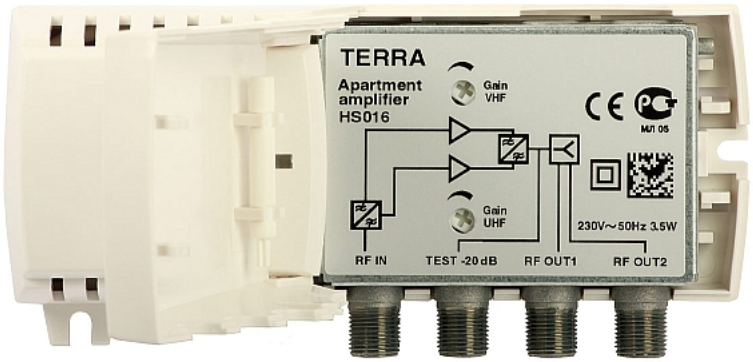

Wzmacniacz HS-016 firmy Terra z serii CABRIOLINE, jest następcą HS-013A.
Obydwa wzmacniacze posiadają bardzo zbliżone parametry.
Wzmacniacz HS-016 stosowany jest jako wzmacniacz abonencki w celu rozprowadzenia sygnału do kilku lub kilkunastu odbiorników.
Podstawową cechą wzmacniacza jest praca w zakresie 40 - 240 MHz oraz 470 - 862 MHz.
Dzięki niezależnej regulacji wzmocnienia w zakresie VHF i UHF możliwe jest dopasowanie wzmocnienie do poziomu sygnału w danym paśmie.
Ułatwia to budowę instalacji antenowych wykorzystujących jeden kabel do sprowadzenia sygnałów z wszystkich anten (po zsumowaniu za pomocą zwrotnicy).



Wzmacniacz może być wykorzystywany w niektórych sieciach kablowych lub instalacjach zbiorczych.
Ze względu istnienie luki w paśmie pracy, są to sieci nie wykorzystujące kanałów S30 - S38. Wzmacniacz jest zalecany do stosowania w sytuacjach kiedy poziom sygnału jest niski i nie jest wskazane zastosowanie przedwzmacniacza.
Wzmacniacz HS-016 jest zasilany z wbudowanego zasilacza.



Nie jest przeznaczony do pracy w otwartej przestrzeni.
Nie może być montowany w warunkach dużej wilgotności oraz w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła.
Wymagane jest zapewnienie wentylacji.
Ze względu na możliwość uszkodzenia, nie należy podłączać zasilania dopóki wszystkie połączenia nie są wykonane poprawnie.

Dane techniczne

nazwa	HS-016

kod		MKWZM0036
zakres częstotliwości	MHz	47-240/470-862
ilość wejść	szt	1
ilość wyjść	szt	2
wzmocnienie VHF/UHF	dB	20-22/20-22
regulacja wzmocnienia VHF/UHF	dB	15/12
maksymalny poziom wyjściowy IMD3-60dB	dB	104
szumy własne VHF/UHF (max)	dB	4.5/3
separacja wyjść (min)	dB	16
wyjście testowe	dB	-20

zasilanie przedwzmacniacza		- *
typ obudowy	CABRIOLINE	
zasilanie	V/Hz/VA	230/50/3.5
wymiary	mm	73x133x39
masa	kg	0.36
dopuszczalna wilgotność	%	10...85
zakres temperatur pracy	^{o}C	-20...50

