

Link do produktu: <https://moka.pl/wzmacniacz-budynkowy-axing-bvs-2-65-catv-25db-p-2552.html>



Wzmacniacz budynkowy Axing BVS 2-65 CATV 25dB

Cena	139,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MKMUL0057
Kod EAN	7611682032024

Opis produktu

WZMACNIACZ BUDYNKOWY AXING BVS 2-65 CATV 25dB



Cechy wyróżniające:

zakres częstotliwości kanału dosyłowego 85...862 MHz
pasywny kanał zwrotny 5...65 MHz
szwajcarska jakość wykonania


Wzmacniacz budynkowy AXING BVS 2-65 jest przeznaczony do wzmacniania sygnałów telewizji kablowej w mieszkaniach abonentów.

Najczęściej jest stosowany w domkach jednorodzinnych gdzie z powodów ograniczeń kosztowych nie stosuje się droższych wzmacniaczy budynkowych.

BVS 2-65 z powodzeniem można zastosować do **kompensacji strat poziomu sygnału** powstałych na dłuższych odcinkach kablowych, lub też w wyniku podziału na rozgałęźnikach.

Wzmacniacz posiada wbudowany **bierny tor kanału zwrotnego**, dlatego też można go stosować w sieciach z usługami multimedialnymi. Tłumienie sygnału w kanale zwrotnym jest małe (małe częstotliwości), zatem nie jest konieczne wzmacnianie sygnału zwrotnego w końcówce abonenckiej.

Wzmacniacz posiada dobrze wykonane **ekranowanie** z tego względu nie będzie dochodziło do ingressu zakłóceń w kanale zwrotnym.

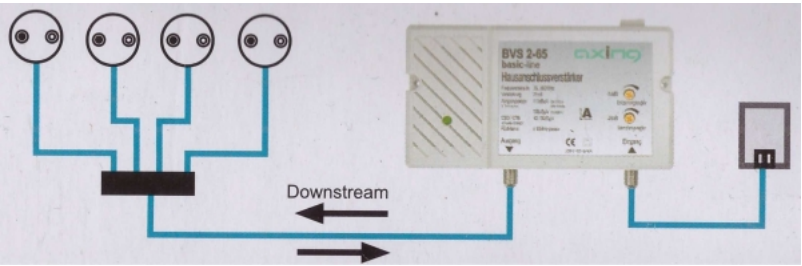

Dane techniczne:

Nazwa produktu	BVS 2-65	BVS 2-65
Normy techniczne spełnione normami	EN 50502-2, Klasa A	
Zakres częstotliwości kanału docelowego	47-80MHz	85-80MHz
Wzmocnienie	25dB	25dB
Regulacja wzmacnienia	20 dB	
Korekcyjna charakterystyka	18dB	
Współczynnik szumów	8dB	
Zakres częstotliwości pasywnego kanału wstępnego	-	5-60MHz
Wskaźnik sygnału	IV - 14 (-1,5 dB/DAL)	
Maksymalny poziom wyjściowy C/CTB	98dBuV	
Przebieg mocy	0W	
Żywność	F	
Sygnałowość szumowa	Dobry	
Zasilanie	220V AC, 50Hz	
Ustawienia	Regulacja głośności	
Wymiary	100 x 100 x 45 mm	