Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 14:48

Link do produktu: https://moka.pl/wzmacniacz-budynkowy-axing-bvs-2-65-catv-25db-p-2552.html



Wzmacniacz budynkowy Axing BVS 2-65 CATV 25dB

Cena	**139,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MKMUL0057**
Kod EAN	**7611682032024**

Opis produktu

WZMACNIACZ BUDYNKOWY AXING BVS 2-65 CATV 25dB



Cechy wyróżniające:
zakres częstotliwości kanału dosyłowego 85...862 MHz
pasywny kanał zwrotny 5...65 MHz
szwajcarska jakość wykonania

Wzmacniacz budynkowy AXING BVS 2-65 jest przeznaczony do wzmacniania sygnałów telewizji kablowej w mieszkaniach abonentów.
Najczęściej jest stosowany w domkach jednorodzinnych gdzie z powodów ograniczeń kosztowych nie stosuje się droższych wzmacniaczy budynkowych.
BVS 2-65 z powodzeniem można zastosować do **kompensacji strat poziomu sygnału** powstałych na dłuższych odcinkach kablowych, lub też w wyniku podziału na rozgałęźnikach.

Wzmacniacz posiada wbudowany **bierny tor kanału zwrotnego**, dlatego też można go stosować w sieciach z usługami multimedialnymi. Tłumienie sygnału w kanale zwrotnym jest małe (małe częstotliwości), zatem nie jest konieczne wzmacnianie sygnału zwrotnego w końcówce abonenckiej.

Wzmacniacz posiada dobrze wykonane **ekranowanie** z tego względu nie będzie dochodziło do ingresu zakłóceń w kanale zwrotnym.

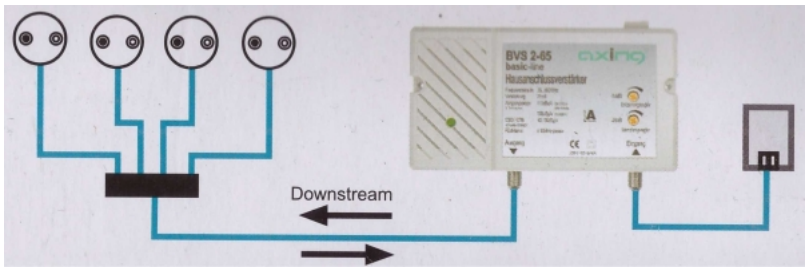

Dane techniczne:

Nazwa produktu	BVS 2-01	BVS 2-65
Normy które spełnia wzmacniacz	EN 50083-2, klasa A	
Zakres częstotliwości kanału dosyłowego	47-862MHz	85-862MHz
Wzmocnienie	25dB	25dB
Regulacja wzmocnienia	20 dB	
Korekcja charakterystyki	18dB	
Współczynnik szumów	8dB	
Zakres częstotliwości pasywnego kanału zwrotnego	-	5-65MHz
Tłumienie odbić	≥ 14 (-1,5 dB/Okt.)	
Maksymalny poziom wyjściowy CSO/CTB	98dBuV	
Pobór mocy	6W	
Złącza	F	
Sygnalizacja zasilania	Diodą	
Zasilanie	230V AC, 50Hz	
Uziemienie	Poprzez śrubę	
Wymiary	160 × 100 × 45 mm	